

# 2020 TUNDRA LT

## PAKETIN OMINAISUUDET

- Astinlaudat suurilla rei'illä
- REV-XU™-runko
- Nivelletty SC™-5U-telasto, jossa toisella puolella lukitusmekanismi (ei vaadi työkaluja)
- 406 x 3 923 x 38,1 mm (16 x 154 x 1,5") Charger-telamatto
- Lynx-teleskooppitujousitus
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- Analoginen mittaristo ja näyttö
- Sähkökäynnistin
- HPG™-takaiskunvaimennin
- Alhaisen öljymäärän merkkivalo
- Tavarateline ja vetokoukku

## LISÄOMINAI- SUUDET

- 600 ACE™
- iTC™-moottorikartat (Vakio, Sport ja ECO®)
- Käännettävä kaasukahva (peukalolle tai etusormelle)
- Parannettu jäähdytys pidennetyn lämmönvaihtimen ansiosta
- Moottoriöljyn jäähdytin
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin



Kuvassa TUNDRA™ LT 600 ACE™

## ROTAX®-MOOTTORI

### 600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti-DOHC-moottori, kuiva öljypohja
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	600 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus	2,1 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS (lyhyt akseli)
Kytkeytyminen	2 200 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	51
Vetopyörän hammasluku	7
Vetopyörän halkaisija	183 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

## OMINAISUUDET

Runko	REV-XU™	Käynnistin	Sähköinen	Peilit	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 2	Peruutusvaihte	Mekaaninen	Tuulilasi	<b>394 mm</b>
Istuin	Matalaprofiilinen, kahdenistuttava	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Ohjaustanko	Suora alumiini, J-koukut/tartuntakahva	Lämmitetyt kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Korotuspalkan korkeus	205 mm	Mittari	Analoginen, digitaalinen	Vetokoukku	Vetokieleke

## VÄRI

Sunburst Yellow 

## MITAT

Kokonaispituus	3 247 mm
Kokonaisleveys	1 002 mm
Kokonaiskorkeus	1 325 mm
Raideleveys	813 mm
Suksen kokonaispituus	1 049 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 923 mm
Profiilin korkeus	38,1 mm Charger

## JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Telasto	SC™-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	HPG™
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa TUNDRA™ LT 600 ACE™



Kuvassa TUNDRA™ LT 600 ACE™

## MUUT OMINAISUUDET




### Matalaprofiilinen kahdenistuttava istuin

Matalaprofiilinen rakenne tarjoaa riittävästi liikkumavaraa niin yhden kuin kahden hengenkin voimin tehdyille kelkkaretkille.



### Sormikaasun asento

Käännettävän kaasukahvan ansiosta käytössä on joko perinteinen peukalokaasu tai sormikaasu.

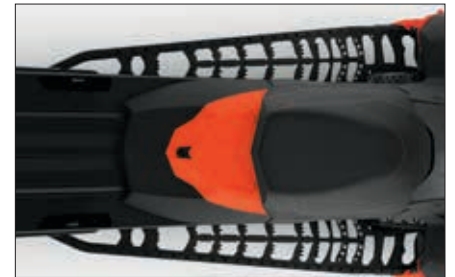

### Astinlaudat suurilla rei'illä

Astinlautojen isot reiät estävät lumen kertymisen astinlaudoille. Korkea ja voimakkaasti kuvioitu reuna lisää astinlautan jäykkyyttä ja takaa ajosaappaan pidon astinlaudoilla.



### Kevyt alumiininen tavarateline

Kuormankantokyky 23 kg.



### Nivelletty SC™-5U-telasto

Tarjoaa maksimaalisen pidon, kun peruutetaan syvässä lumessa ja lukittuna, kun vedetään kuormaa.

## MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Valinnainen (600 ACE™), – (550 Fan)